


ガス工事の費用

■ 標準的な木質系戸建住宅の新築に伴うガス工事費用（例）

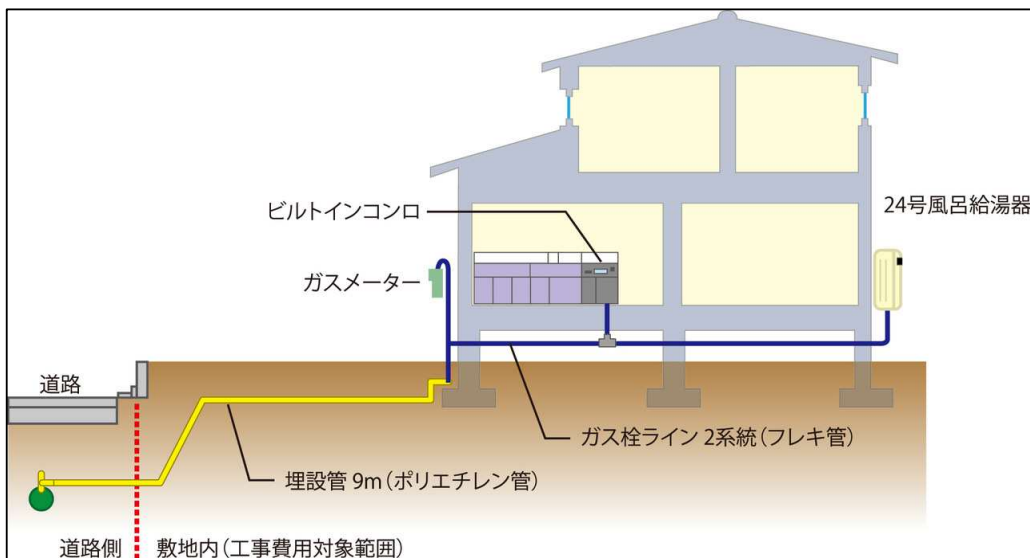

< 標準モデルによる地区別ガス工事費（税込） >

	数量	秋田地区	福島地区	茨城地区
		金額	金額	金額
配管工事費	一式	106,480	110,374	108,157
ガス栓工事費	2箇所	17,050	17,336	17,358
ガスメーター工事費	1台	8,998	9,570	9,603
機器接続費	2箇所	2,024	2,200	2,200
諸経費		13,455	13,948	13,731
小計		148,007	153,428	151,049
端数処理		▲ 7	▲ 28	▲ 49
合計		148,000	153,400	151,000

< 標準モデルによる工事費の算出条件 >

- ①新築の戸建木造住宅におけるガス工事を標準モデルとしています。
- ②ガス機器は以下の2台を設定しています（対象機器のガス流量は以下のとおりとします）。
 - ・24号ふる給湯器：ガス消費量（ガス流量）給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h
 - ・ビルトインコンロ：ガス消費量（ガス流量）バーナA 0.35m³/h、バーナB 0.35m³/h
- ③ガス管配管等の条件は以下のとおりとなります。
 - ・道路部の配管工事費は含んでいません。
 - ・ガスメーター立ち上がり配管部までは、ポリエチレン管（口径25A）の埋設配管（延長9.0m）とします。
 - ・ガスメーター立ち上がり・立ち下がり配管部は、被覆鋼管（口径25A）の露出配管とします。
 - ・ガスメーター立ち下がり配管部以降は、フレキ管の露出配管とします。
 - ・標準配管支持金具による固定費を含んでいます。
 - ・ガスメーター1台の取付費及びガス栓と機器2台の接続工事費を含んでおります。
 - ・基礎、外壁貫通におけるスリーブ・穴あけ費・補修等の付帯工事費は含んでおりません。
- ④工事は、平日の昼間に施工するものとします。

※上記工事費は、標準モデルでのガス工事費となります。実際の工事費は、建物の構造・条件等により異なります。

※上記工事費は、敷地内のガス工事にかかる費用となります。敷地前面道路にガス本管が埋設されていない場合、別途ガス本管の配管費をご負担いただくことがあります。

※ガス機器本体の費用は含んでおりません。

※ご使用になる場所にあわせ、秋田地区・福島地区・茨城地区の各地区ごとに定める内管工事見積単価表を適用して工事費を算出いたします。

※お客さまご自身でお申し込みされる場合は、お近くの東部ガスまでお願いいたします。